

# ORIMA®

Цель компании **ORIMA** заключается в достижении **максимального** качества производимых систем кровельной безопасности и технологических разработках, которые **повышают безопасность** повседневной **жизни людей**.

Специально для российского рынка компания **ORIMA** начала выпуск снегозадержателей для металлочерепицы и гибкой кровли **LE STANDARD**. Нам удалось сохранить качество и функциональность **по более низкой цене**.

## LE STANDARD





RAL 3005

RAL 3009

RAL 3011

RAL 5005

RAL 6005

RAL 7004

RAL 7024

RAL 8017

RAL 8019

RAL 9005

- **Материал:** горячеоцинкованная сталь
- **Тип кровельных покрытий:** металлочерепица, гибкая черепица
- **Категория атмосферной коррозии:** С3 (средняя) городская и промышленная атмосфера с умеренным загрязнением оксидом серы
- **Испытания:** да (выдерживает статическую нагрузку в направлении ската кровли 5 кН/м/1 м)
- **Гарантия:** 10 лет
- **Сертификат:** да

Рекомендованная розничная **цена**


**ORIMA**<sup>®</sup>

**LE STANDARD**

**2950** ₺



# УСТАНОВКА ТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ И НА ГЛАДКУЮ КРОВЛЮ

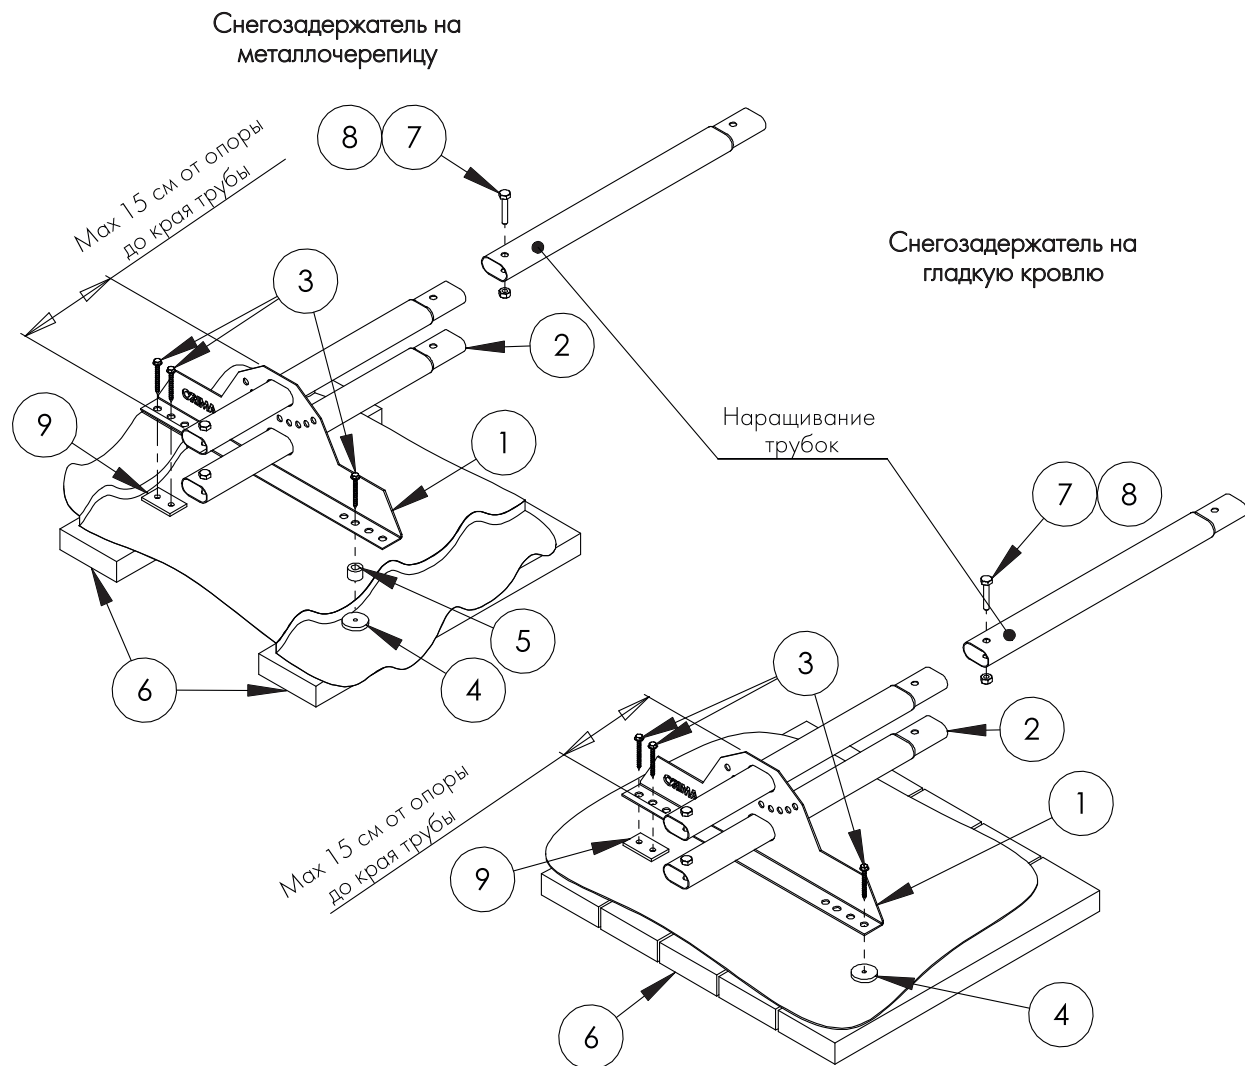

# ORIMA®

## LE STANDARD

### МОНТАЖ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Комплектация

Рис.	Название	Код	SIEST, шт.
1	Опора	37370	4
2	Овальная трубка 3,0м	31010	2
3	Саморез 7x50 мм	17271	12
4	Уплотнительная прокладка	17100	4
5	Пластиковая втулка	17110	4
6	Обрешетка минимум 32x100 мм		
7	Болт М8x35	17051	4
8	Гайка М8	17021	4
9	Уплотнение с двумя отверстиями	17105	4

**ВНИМАНИЕ!** В комплекте LE STANDARD каждая опора усилена дополнительным саморезом (рис.3) и уплотнением новой формы (прямоугольной) с двумя отверстиями (рис.9).

**ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ:**  
резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)

- максимальное расстояние между опорами 1200 мм
- отверстия герметизировать уплотнительной прокладкой
- трубки закрепить с обоих свободных концов болтами М8x35 и гайками
- рекомендуем устанавливать снегозадержатели над несущей стеной
- при монтаже обязательно пользоваться "Инструкцией по эксплуатации и обслуживанию"
- максимальная высота ступеньки штамповки металлочерепицы 20 мм

**ВНИМАНИЕ!** Максимальная высота профиля 30 мм.

[www.orima.ru](http://www.orima.ru)

# ORIMA®

— ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА,  
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И ВАШИХ КЛИЕНТОВ